
vee-keskküte, kõrgrõhu all töötav veevärk, veeklosetid (ärauhtmis-süsteem) ja bioloogiline kurn, mis kahjuks on ehitatud ilma plaanita ja nii, et kergesti võib ummistuda (toruga).

Ehitustingimuste järele pidi õhuvahetus saama tunnis kuuekordne väljakäigukohis, köögis ja keemiakabinetis; teisis ruumes, välja arvatud trepikojad, neljakordne; tegelikult ei küüni ventilatsioon klassis mitte üle 2 korra tunnis ja

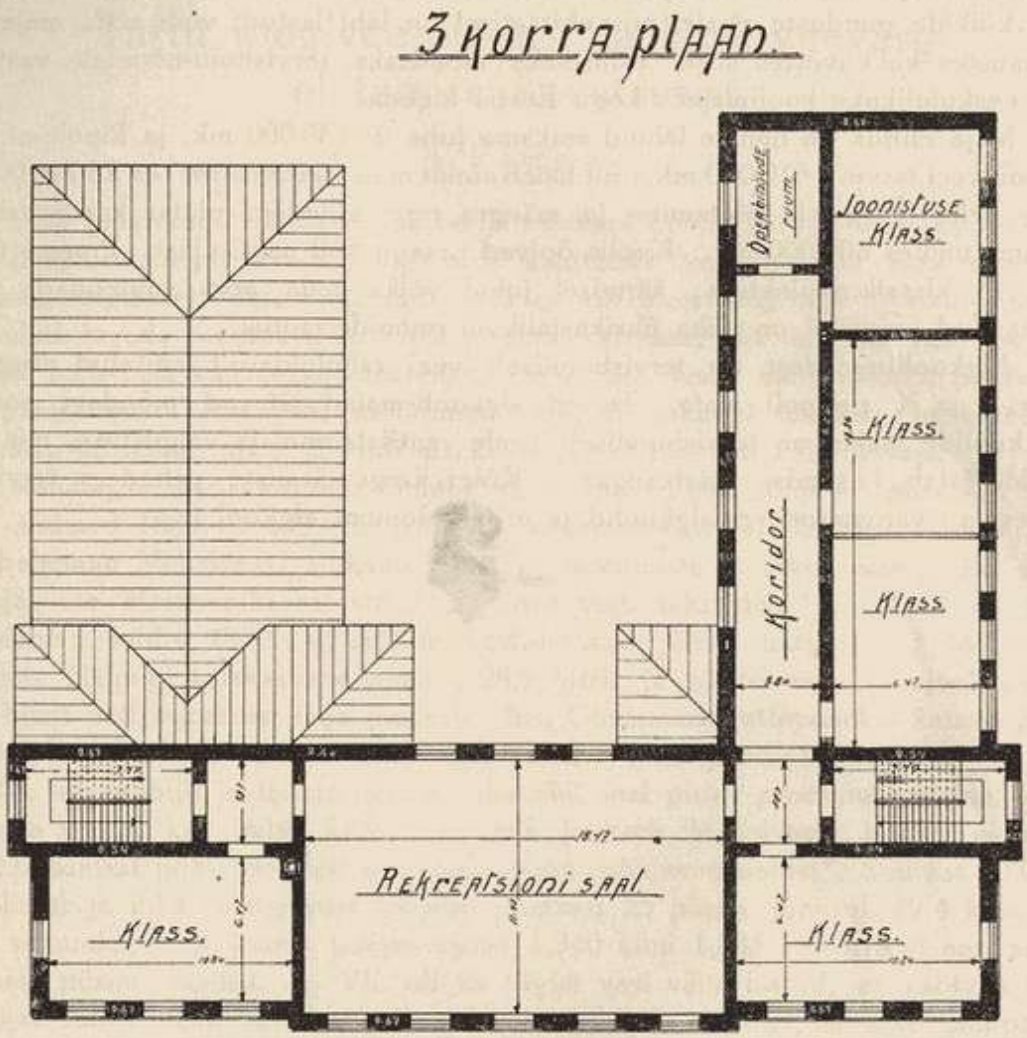

8. joon. Tartu V algkooli maja.
V-ième école primaire. III. étage.

trepikojad on kahjuks täielikult ilma ventilatsiooniavausteta (peale lahtikäivate akende, mille all aga termofoorid asuvad). Ventilatsioon on ebapraktiliselt sisse seatud, mille tõttu ta peamiselt seisab kuni ümberehitamiseni. Peale selle on õhuvahetus mootorita pisut nõrk; sellest mööda saamiseks tuleb vahetunnil ikkagi aknaid avada, — muidu ei lange CO_2-sisaldus tunni alguseks 0,03 %-ni.

Majas on 11 klassituba, 4 spetsiaalset klassiruumi, füüsikakabinett, õpetajatetuba, raamatukogu-ruum, köök, söögituba, arstikabinett, mitu õppeabinõude-ruumi, rõivahoiu-ruum jaoskonnaga igale klassile eraldi, kahe teenija elukorterid jne. ning 2 saali 211 ja 213 m² põrandapinnaga; võimlemissaali juures on 2 rõivastamis-, riistade- ja pesemis- ning duširuumi. Koridorid on avarad, kogusummas 463,7 m² põrandaga. 9 klassi on suured 9,0 (9,18) × 6,40 (6,47) m, 1 klass ja kabinett 7 × 7,52,